


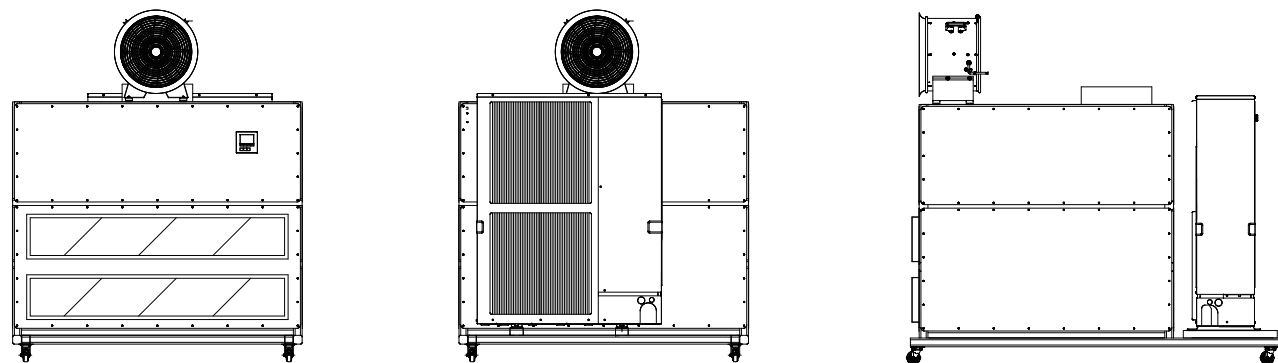

※寸法に関しては、機種ごとに異なりますので承認図でご確認ください。

【仕様表】令和2年モデル ジェットストリーム R《シングル》 ※吹き出し拡散ファン

【4馬力 11.2kw】

型番	kdk-JS-1120-BS/02
空調電源	電源三相 200V
定格冷房標準能力	kw 10.0(4.3~11.2)
定格冷房標準消費電力	kw 2.83
冷房運転電流	A 8.9
冷房運転力率	% 92
定格暖房標準能力	kw 11.2(2.8~14.0)
定格暖房標準消費電力	kw 2.83
暖房運転電流	A 8.8
暖房運転力率	% 93
最大運転電流	A 21.0
空調機重量	kg 141
送風機電源	電源三相 200V
送風機消費電力	kw 0.6
風量	m ³ /min 78/91
送風ダクト	Φ 420
冷媒	kg R32×4.0
送風機重量	kg 26.0
ユニット全重量	kg 472

【5馬力 12.5kw】

型番	kdk-JS-1400-BS/02
空調電源	電源三相 200V
定格冷房標準能力	kw 12.5(3.2~14.0)
定格冷房標準消費電力	kw 3.90
冷房運転電流	A 12.1
冷房運転力率	% 93
定格暖房標準能力	kw 14.0(3.5~18.2)
定格暖房標準消費電力	kw 3.84
暖房運転電流	A 11.9
暖房運転力率	% 93
最大運転電流	A 26.4
空調機重量	kg 141
送風機電源	電源三相 200V
送風機消費電力	kw 0.6
風量	m ³ /min 78/91
送風ダクト	Φ 420
冷媒	kg R32×4.0
送風機重量	kg 26.0
ユニット全重量	kg 472

【6馬力 14.0kw】

型番	kdk-JS-1600-BS/02
空調電源	電源三相 200V
定格冷房標準能力	kw 14.0(3.5~16.0)
定格冷房標準消費電力	kw 4.76
冷房運転電流	A 14.6
冷房運転力率	% 94
定格暖房標準能力	kw 16.0(4.0~20.2)
定格暖房標準消費電力	kw 4.49
暖房運転電流	A 13.8
暖房運転力率	% 94
最大運転電流	A 26.8
空調機重量	kg 141
送風機電源	電源三相 200V
送風機消費電力	kw 0.6
風量	m ³ /min 78/91
送風ダクト	Φ 420
冷媒	kg R32×4.0
送風機重量	kg 26.0
ユニット全重量	kg 472

【仕様表】令和2年モデル ジェットストリーム R《ツイン》 ※吹き出し拡散ファン増設またはストロングファン切替可能

【5馬力 12.5kw】

型番	kdk-JS-1400-12/02
空調電源	電源三相 200V
定格冷房標準能力	kw 12.5(3.5~14.0)
定格冷房標準消費電力	kw 3.91
冷房運転電流	A 12.0
冷房運転力率	% 94
定格暖房標準能力	kw 14.0(3.5~18.2)
定格暖房標準消費電力	kw 3.57
暖房運転電流	A 11.0
暖房運転力率	% 94
最大運転電流	A 26.3
空調機重量	kg 165
送風機電源	電源三相 200V
送風機消費電力	kw 0.6
風量	m ³ /min 78/91
送風ダクト	Φ 420
冷媒	kg R32×4.0
送風機重量	kg 26.0
ユニット全重量	kg 533

【6馬力 14.0kw】

型番	kdk-JS-1600-12/02
空調電源	電源三相 200V
定格冷房標準能力	kw 14.0(3.5~16.0)
定格冷房標準消費電力	kw 4.15
冷房運転電流	A 12.6
冷房運転力率	% 95
定格暖房標準能力	kw 16.0(4.0~20.2)
定格暖房標準消費電力	kw 4.28
暖房運転電流	A 13.0
暖房運転力率	% 95
最大運転電流	A 26.9
空調機重量	kg 165
送風機電源	電源三相 200V
送風機消費電力	kw 0.6
風量	m ³ /min 78/91
送風ダクト	Φ 420
冷媒	kg R32×4.0
送風機重量	kg 26.0
ユニット全重量	kg 533

【8馬力 23.0kw】

型番	kdk-JS-2240-12/02
空調電源	電源三相 200V
定格冷房標準能力	kw 22.4(6.0~22.4)
定格冷房標準消費電力	kw 6.85
冷房運転電流	A 22.5
冷房運転力率	% 88
定格暖房標準能力	kw 22.4(5.6~27.0)
定格暖房標準消費電力	kw 6.10
暖房運転電流	A 20.0
暖房運転力率	% 88
最大運転電流	A 32.8
空調機重量	kg 219
送風機電源	電源三相 200V
送風機消費電力	kw 0.6
風量	m ³ /min 78/91
送風ダクト	Φ 420
冷媒	kg R410×7.7
送風機重量	kg 26.0
ユニット全重量	kg 637

【10馬力 28.0kw】

型番	kdk-JS-2800-12/02
空調電源	電源三相 200V
定格冷房標準能力	kw 25.0(6.8~28.0)
定格冷房標準消費電力	kw 10.9
冷房運転電流	A 34.2
冷房運転力率	% 92
定格暖房標準能力	kw 28.0(7.0~28.0)
定格暖房標準消費電力	kw 8.84
暖房運転電流	A 28.0
暖房運転力率	% 91
最大運転電流	A 40.5
空調機重量	kg 224
送風機電源	電源三相 200V
送風機消費電力	kw 0.6
風量	m ³ /min 78/91
送風ダクト	Φ 420
冷媒	kg R410×7.7
送風機重量	kg 26.0
ユニット全重量	kg 642

注意）施工、電気工事につきましては、取扱説明書をお読みください。



今提案・・・そして未来の省エネを考える
熊本電気工業株式会社

〒842-0015 佐賀県神埼市神埼町尾崎3274-1
TEL 0952-53-1088 FAX 0952-53-1077
E-mail: main@kumamotodk.co.jp

<http://www.kumamotodk.co.jp>

熊本電気工業

検索



今提案・・・そして未来の省エネを考える
熊本電気工業株式会社

大風量！暑さ寒さ対策に！！

工場・倉庫及び学校・避難場所で喜ばれてます！

抗ウイルス
エアコンフィルター
選択可
※オプション

★選べる馬力★

最高 4馬力/6馬力
8馬力/10馬力

10馬力

新冷媒 R32 採用
使用環境温度

50度
対応！

フィルターの
取り外し簡単！
お手入れラクラク！！



業務用大型スポットエアコン 〈特許出願中〉

Spot air-conditioner JET STREAM R

HP <http://www.kumamotodk.co.jp>



大丈夫ですか !?

職場・学校の熱中症対策

高温多湿な環境では、熱中症を発症しやすくなります。

社員・学生のためにも職場環境を整えたい！

しかし、一般的なスポットエアコンでは、
多種にわたる工場等の使用環境ではなかなか使用しづらい。

たとえば

エアコンの能力が足りない

フィルターの清掃が大変

設置台数が多いため、電気料金が気になる

ジェットストリーム R は、すべての悩みを解決します!!
働き方改革を実現!! → 生産性向上!!



新冷媒 R32 採用

使用環境温度

50度 対応!



ジェットストリーム R は、大きく分けて冷暖房能力
7 機種。さらにお客様それぞれの使用環境に応じて、
本体移動型及び固定型、周囲適応温度（40 度または
50度）を選択することができます。

※移動式の場合、屋外機一体型となり、冷媒配管は工場対応で、コスト
パフォーマンスに優れます。
移動式の場合、屋外機と屋内機ともに架台に取り付けた構造となり、
架台自体にキャスターを取付けることで、移動が容易となります。
冷媒管は工場対応なので、新たに配管を依頼する必要はありません。

※一般的には 40 度対応で十分ですが、工場など過酷な温度環境で使用
する場合は、周囲温度が 40 度を超えると安全装置が働きエアコンが
停止してしまう可能性がありますので、50 度対応がおすすめです。

※屋外機の排熱対策をとる場合は、屋外機別置きとなり、離れた場所に
設置することが可能です。
ただし、冷媒配管は現場対応となり、移動しての使用はできません。
別置きの場合は、冷媒配管などの工事が発生します。

※オプションとなりますが、R ツインタイプは、吹出しファンの選択、
ファンの数の選択、送風ファンの吹出し能力を選択可能です。
送風ファンは、インバーター制御により無段階に回転制御が可能。
風速は、お好みで調整できます。



大型スポットエアコン JET STREAM R の特長



●専用フィルター

使用環境に適したフィルターの装備が可能

- 例えば、油混じりのホコリ、鉄工、プレス工場
- 例えば、木くず、家具、木工場、製材所
- 例えば、酸、金属表面処理工場、メッキ工場
- 例えば、食品工場、粉
- 例えば、スポーツ、屋外、野球、サッカー、体育館

スライド式で、脱着可能なので、エアコンの
熱交換部が常に清潔を保てます。

→エアコンの能力が落ちない。吹出し空気がきれい。

抗ウイルス
エアコンフィルター
選択可
※オプション



●送風ファン

最適な環境に調整された空気を、
ダクトを通じて効率よく運ぶ→保温効果が高い

- ★インバーター制御により、無段階に吹出し調整が可能
- ★一体固定式、400φ大風量！
- ★吹出口風速 最大 10m/s

※移動式送風ファンは標準装備
固定式送風ファンは選定



●空調ユニット

省エネに優れた空調機本体

- ★専用断熱材を使用し、
結露対策、カビ対策を重視したユニット本体
- ★能力に応じた機種選択が可能
5 馬力、6 馬力、8 馬力、10 馬力からの選択

●キャスター

★移動が容易なキャスター付き
状況に応じて設置場所を変更できます。

冷房だけでなく暖房としても
利用可能なので年中使用できます。

施工不要！コンセント（200V）を
接続するだけで使用できます。

ジェットストリーム R シリーズ アルミ枠フィルター

特殊密度勾配構造フィルターにより圧力損失
を制御するので、高い捕集率を保持したまま、
長期間の使用できます。
高度な耐久性を持ち、複数回の洗浄が可能。
簡単に再生する事ができ、コストパフォー
マンスに優れます。また、取り付け取り外しが
簡単で、熱交換部分の汚れをしっかりと防止す
るので、エアコンの能力を低下させません。

空調機型番	アルミ枠型番	アルミ枠外形寸法	使用数	種類
kdk-js-1400-BS/02	A-FRT-BS5	1688.5W×384H×15T	1	洗浄再生マルチフィルター
kdk-js-1600-BS/02	A-FRT-BS5	1688.5W×384H×15T	1	洗浄再生マルチフィルター
kdk-js-1400-12/02	A-FRT-6	1510W×265H×15T	2	洗浄再生マルチフィルター
kdk-js-1600-12/02	A-FRT-6	1510W×265H×15T	2	洗浄再生マルチフィルター
kdk-js-2240-12/02	A-FRT-10	1540W×370H×15T	2	洗浄再生マルチフィルター
kdk-js-2800-12/02	A-FRT-10	1540W×370H×15T	2	洗浄再生マルチフィルター