



今提案・・・そして未来の省エネを考える

熊本電気工業株式会社

大風量! 暑さ寒さ対策に!!

工場・倉庫及び学校・避難場所で喜ばれてます!

抗ウイルス
エアコンフィルター

DFKCORT コーティング
有害物質を
不活性化・分解・無害化

★選べる馬力★

5馬力/6馬力8馬力/10馬力

最高10馬力

新冷媒 R32 採用

使用環境温度

50度
対応!

「ジェットストリーム」シリーズ中
省エネ率最高!!

情報発信中!!



youtube



instagram

業務用大型スポットエアコン

Spot air-conditioner

ジェットストリーム®

特許番号 No.7211617号
商標登録 No.6156732号

J E T S T R E A M R



大型スポットエアコン JET STREAM R の特長

ジェットストリーム R は、すべての悩みを解決します!!
働き方改革を実現!! → 生産性向上!!

新冷媒 R32 採用
使用環境温度 50℃対応!



●専用フィルター

使用環境に適したフィルターの装備が可能

- 例えば、油混じりのホコリ、鉄工、プレス工場
- 例えば、木くず、家具、木工場、製材所
- 例えば、酸、金属表面処理工場、メッキ工場
- 例えば、食品工場、粉
- 例えば、スポーツ、屋外、野球、サッカー、体育館

スライド式で、脱着可能なので、エアコンの熱交換部が常に清潔を保てます。

→ エアコンの能力が落ちない。吹出し空気がきれい。

ジェットストリーム R シリーズは、ジェットストリームの中で最も省エネに優れた機種となります。

※移動式の場合、屋外機一体型となり、冷媒配管は工場対応で、コストパフォーマンスに優れます。

移動式の場合、屋外機と屋内機ともに架台に取り付けた構造となり、架台自体にキャスターを取付けることで、移動が容易となります。

冷媒管は工場対応なので、新たに配管を依頼する必要はありません。



●送風ファン

最適な環境に調整された空気を、ダクトを通じて効率よく運ぶ→保温効果が高い

- ★インバーター制御により、無段階に吹出し調整が可能
- ★一体固定式、400φ大風量!
- ★吹出口風速 最大 10m/s

※移動式送風ファンは標準装備
固定式送風ファンは選定

※従来のエアコンは周囲温度 40℃で製造されていた。しかし最近の気温上昇で頻繁に安全装置が動き使用できない状況になる為、最近では、50℃対応のエアコンに変わりつつあります。当社では、いち早く周囲温度 50℃に対応しております。

※屋外機の排熱対策をとる場合は、屋外機別置きとなり、離れた場所に設置することが可能です。

ただし、冷媒配管は現場対応となり、移動しての使用はできません。

別置きの場合は、冷媒配管などの工事が発生します。



●空調ユニット

省エネに優れた空調機本体


- ★専用断熱材を使用し、結露対策、カビ対策を重視したユニット本体
- ★能力に応じた機種選択が可能
5馬力、6馬力、8馬力、10馬力からの選択

●キャスター

★移動が容易なキャスター付き
状況に応じて設置場所を変更できます。

※オプションとなりますが、R ツインタイプは、吹出しファンの選択、ファンの数の選択、送風ファンの吹出し能力を選択可能です。

送風ファンは、インバーター制御により無段階に回転制御が可能。風速は、お好みで調整できます。

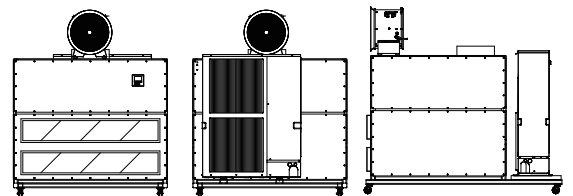

※寸法に関しては、機種ごとに異なりますので承認図でご確認ください。

冷房だけでなく暖房としても利用可能なので年中使用できます。

施工不要! コンセント (200V) を接続するだけで使用できます。

【仕様表】 ジェットストリーム R ※吹き出し拡散ファン増設またはストロングファン切替可能

【5馬力 12.5kw】

型番	kdK-JS-1400-12/02
空調電源	電源三相 200V
定格冷房標準能力	kw 12.5 (3.2~14.0)
定格冷房標準消費電力	kw 3.90
冷房運転電流	A 12.0
冷房運転率	% 94
定格暖房標準能力	kw 14.0 (3.5~18.2)
定格暖房標準消費電力	kw 3.56
暖房運転電流	A 10.9
暖房運転率	% 94
最大運転電流	A 26.3
送風機電源	電源三相 200V
送風機消費電力	kw 0.6
風量	m³/min 78/91
送風ダクト	φ 420
冷媒	kg R32×4.0

【6馬力 14.0kw】

型番	kdK-JS-1600-12/02
空調電源	電源三相 200V
定格冷房標準能力	kw 14.0 (3.5~16.0)
定格冷房標準消費電力	kw 4.16
冷房運転電流	A 12.6
冷房運転率	% 95
定格暖房標準能力	kw 16.0 (4.0~20.2)
定格暖房標準消費電力	kw 4.28
暖房運転電流	A 13.0
暖房運転率	% 95
最大運転電流	A 26.9
送風機電源	電源三相 200V
送風機消費電力	kw 0.6
風量	m³/min 78/91
送風ダクト	φ 420
冷媒	kg R32×4.0

【8馬力 23.0kw】

型番	kdK-JS-2240-12/02
空調電源	電源三相 200V
定格冷房標準能力	kw 20.0 (5.7~22.4)
定格冷房標準消費電力	kw 6.02
冷房運転電流	A 19.7
冷房運転率	% 88
定格暖房標準能力	kw 22.4 (5.6~27.0)
定格暖房標準消費電力	kw 6.04
暖房運転電流	A 19.8
暖房運転率	% 88
最大運転電流	A 32.8
送風機電源	電源三相 200V
送風機消費電力	kw 0.6
風量	m³/min 78/91
送風ダクト	φ 420
冷媒	kg R32×5.5

【10馬力 28.0kw】

型番	kdK-JS-2800-12/02
空調電源	電源三相 200V
定格冷房標準能力	kw 25.0 (6.5~28.0)
定格冷房標準消費電力	kw 8.65
冷房運転電流	A 27.1
冷房運転率	% 92
定格暖房標準能力	kw 28.0 (7.0~34.0)
定格暖房標準消費電力	kw 8.25
暖房運転電流	A 26.2
暖房運転率	% 91
最大運転電流	A 40.5
送風機電源	電源三相 200V
送風機消費電力	kw 0.6
風量	m³/min 78/91
送風ダクト	φ 420
冷媒	kg R32×6.5

注意) 施工、電気工事につきましては、取扱説明書をお読みください。

詳しくは
お問合せ
下さい



今提案...そして未来の省エネを考える
熊本電気工業株式会社
<http://www.kumamotodk.co.jp>

〒842-0015 佐賀県神埼市神埼町尾崎3274-1
TEL 0952-53-1088 FAX 0952-53-1077

熊本電気工業

検索