



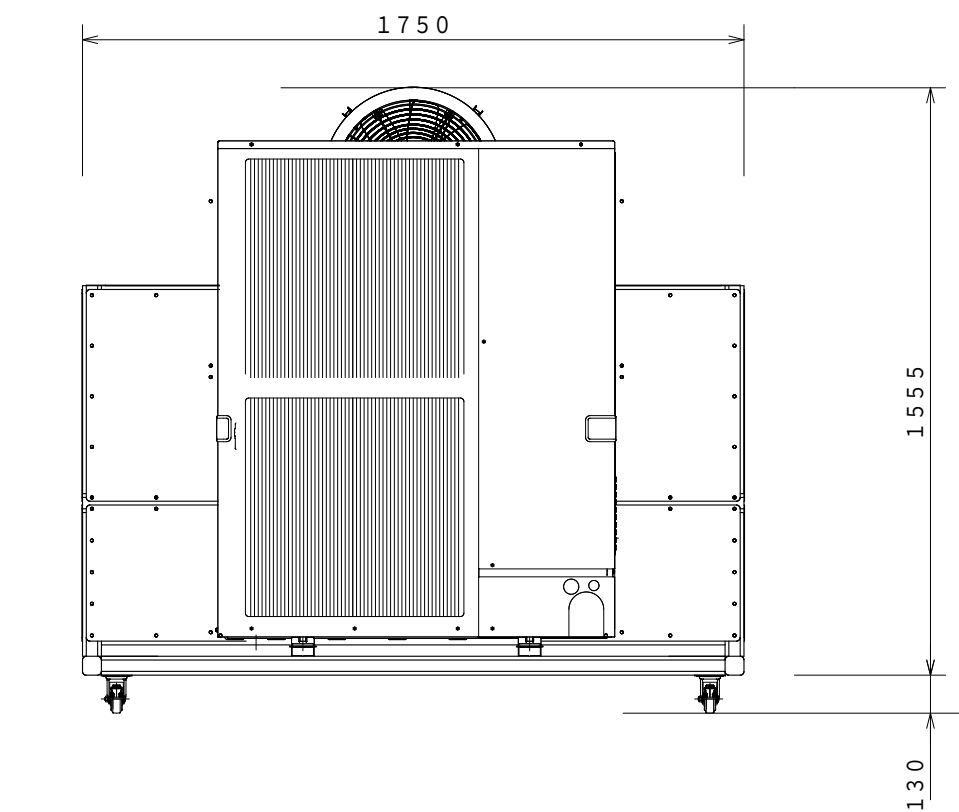

仕 様 表				機外配線要領								
電 源		電 源 ・ 三 相 200V		機外配線	ユニット電源 （室外側）	漏電遮断器	定 格 電 流	A	A	40		
電 源 周 波 数		Hz	60Hz				定格感度電流		mA	30		
冷 房	定 格 冷 房 標 準 能 力	kW	14.0(4.6~16.0)			手元開閉器	動作時間		—	0.1S以内		
	定 格 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW	4.82				開閉器容量	—	A	40		
	冷 房 運 転 電 流	A	14.6					B種ヒューズ	A	40		
	冷 房 運 転 力 率	%	95			配線用遮断器	定 格 電 流		A	40		
	定 格 冷 房 標 準 時 の 顕 熱 比	—	0.72				ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ	C	mm ²	5.5		
中間標準	中間冷房標準能力	kW	6.3			内外接続線太さ		50mm以下	D	mm	Φ 1.6	
	中間冷房標準消費電力	kW	1.42				80mm以下	mm	Φ 2.0			
中間中温	中間冷房中温能力	kW	6.7			ア ー ス 線 太 さ		E	mm	Φ 2.0		
	中間冷房中温消費電力	kW	1.26		室内側		ア ー ス 線 太 さ	J	mm	Φ 1.6		
最小	最小冷房中温能力	kW	4.6			リ	モ	コ	ン	線	F	—

(1)電源重畳方式

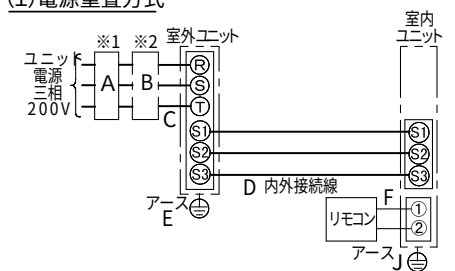

共通事項	冷	媒	kg	R32×40
	冷 媒	配 管 長	m	30 [追加チャージ時75]
	高	低	差	m
	室内側冷媒配管径	液 / ガス	mm	φ9.52 / φ15.88
	室外側冷媒配管径	液 / ガス	mm	φ9.52 / φ15.88
温度設定	リモコン		冷房・ドライ19~30℃ / 暖房10~28℃	
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32℃ / 湿球温度15~23℃	
		室外	乾球温度-5~50℃ / —	
	暖房	室内	乾球温度10~28℃ / —	
		室外	乾球温度-25~21℃ / 湿球温度-20~15℃	

三相電源	適合するダクト径	ハネ		モータ		風量 (m³/min)	質量	保護装置
		外径	翼数	出力	極数			
200V	Φ420	400	8枚	0.6kW	4Poles	78/91	26.0kg	サーマルプロテクター内蔵

コンパクトタイプ

- ※ 1.電源には必ず漏電遮断器 を取付けてください。
- ※ 2.漏電遮断器 が地絡保護専用の場合 には、漏電遮断器 と直列に手元開閉器 (開閉器 + B種ヒューズ)、または配線用遮断器 が必要です。
- ※ (2)および(3)の方式の場合、内外信号線 KのS1端子には絶対に配線しないでください。

指示なき場合: 寸法はミリメートルとする 表 縦書き: 公差: 寸法: 角度:		ジェットストリーム 6 馬力 コンパクト型寒冷地仕様 R H S - T Y P E 令和 7 年度モデル		バリ取り、鋭角の除去		図面測定不可		改訂		
						熊本電気工業株式会社				
名称:		パッケージスポットエアコン承認図								
型番		K D K - J S - 1 6 0 0 R H S								
1	ユニット本体	断熱仕様	アクリル塗装仕上げ		図面番号: K D K - J S - 2 0 2 0 - 0 4 0 3					A 3
2	空調機容量	1 6.0 K w	冷暖房仕様							
3	送風機	三相 2 0 0 V	インバーター制御							
4	吸い込口フィルター	専用	通常フィルター							
5	送風機操作盤	インバーター内蔵								
6	送風ダクト	4 2 0 Φ	承認印	設計	確認印					
			熊本	熊本圭	古賀					
			重 量: 4 0 7 K g		尺 寸: 1 : 2 0		取 扱: 1 / 1			