



冷暖房対応！オールシーズン使える大型スポットエアコン

イベント・作業場・体育館・避難所など

屋外使用可能

新冷媒 R32 採用

使用環境温度

50℃対応



抗ウイルス
エアコンフィルター

DFKCORT コーティング
有害物質を
不活性化・分解・無害化

★選べる馬力★

3馬力 / 6馬力 / 10馬力

※馬力により吹き出し口数は異なります。

特許番号 No.7211617号 商標登録 No.6156732号

業務用大型スポットエアコン

Spot air-conditioner


ジェットストリーム / テント用

J E T S T R E A M





HP <https://kato-kk.jp/>



テント用大型スポットエアコン JETSTREAM の特長

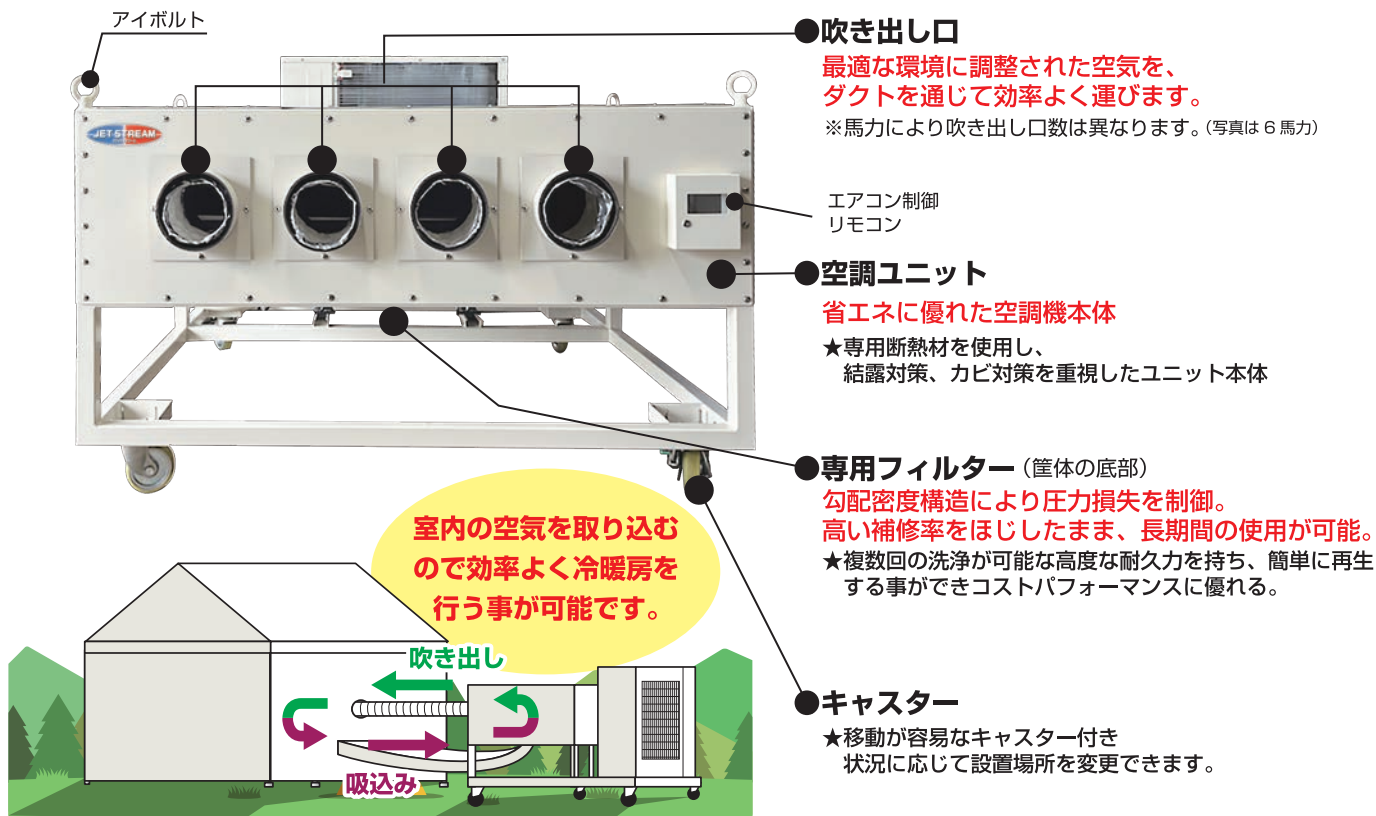

外形図



※寸法に関しては、機種ごとに異なりますので承認図でご確認ください。

【仕様表】 ジェットストリーム コンパクト仕様

【3馬力 8.0kw】

型番	JETSTREAM-K3	
空調電源	三相 / 単相 200V	
定格冷房標準能力	kw	7.1
定格冷房標準消費電力	kw	2.19
冷房運転電流	A	6.8
冷房運転力率	%	93
定格暖房標準能力	kw	8.0
定格暖房標準消費電力	kw	2.42
暖房運転電流	A	7.4
暖房運転力率	%	94
最大運転電流	A	14.8
送風ダクト	Φ	200
冷媒	kg	R32×2.6kg

【6馬力 16.0kw】

型番	JETSTREAM-K6	
空調電源	三相 200V	
定格冷房標準能力	kw	14.0
定格冷房標準消費電力	kw	4.77
冷房運転電流	A	14.6
冷房運転力率	%	94
定格暖房標準能力	kw	16.0
定格暖房標準消費電力	kw	5.16
暖房運転電流	A	15.8
暖房運転力率	%	94
最大運転電流	A	26.8
送風ダクト	Φ	200
冷媒	kg	R32×3.6kg

【10馬力 28.0kw】

型番	JETSTREAM-K10	
空調電源	三相 200V	
定格冷房標準能力	kw	25.0
定格冷房標準消費電力	kw	9.78
冷房運転電流	A	30.7
冷房運転力率	%	92
定格暖房標準能力	kw	28.0
定格暖房標準消費電力	kw	9.12
暖房運転電流	A	25.8
暖房運転力率	%	91
最大運転電流	A	40.5
送風ダクト	Φ	200
冷媒	kg	R32×6.5kg

注意）施工、電気工事につきましては、取扱説明書をお読みください。

詳しくはお問合せ下さい



加藤株式会社

<https://kato-kk.jp/>

加藤株式会社

検索



- ☐ 東京本社
- ☐ 札幌支店
- ☐ 仙台支店
- ☐ 福岡営業所
- ☐ 新潟営業所
- ☐ 広島営業所
- ☐ 物流センター

- 東京都千代田区内神田 2-5-6
- 北海道札幌市中央区南十八条西 8-1-25
- 宮城県仙台市若林区白萩町 29-21
- 福岡県福岡市南区清水 4-1-6
- 新潟県新潟市中央区幸町 1-16
- 広島県広島市西区上天満町 3-19-102
- 埼玉県上尾市大字平塚 115-1

- TEL 03-3254-5151
- TEL 011-804-8481
- TEL 022-290-3644
- TEL 092-552-0311
- TEL 025-245-6355
- TEL 082-208-3617
- TEL 048-778-2001